



# L'ALLIANCE DU DESIGN ET DES PERFORMANCES

UPM ProFi® Deck

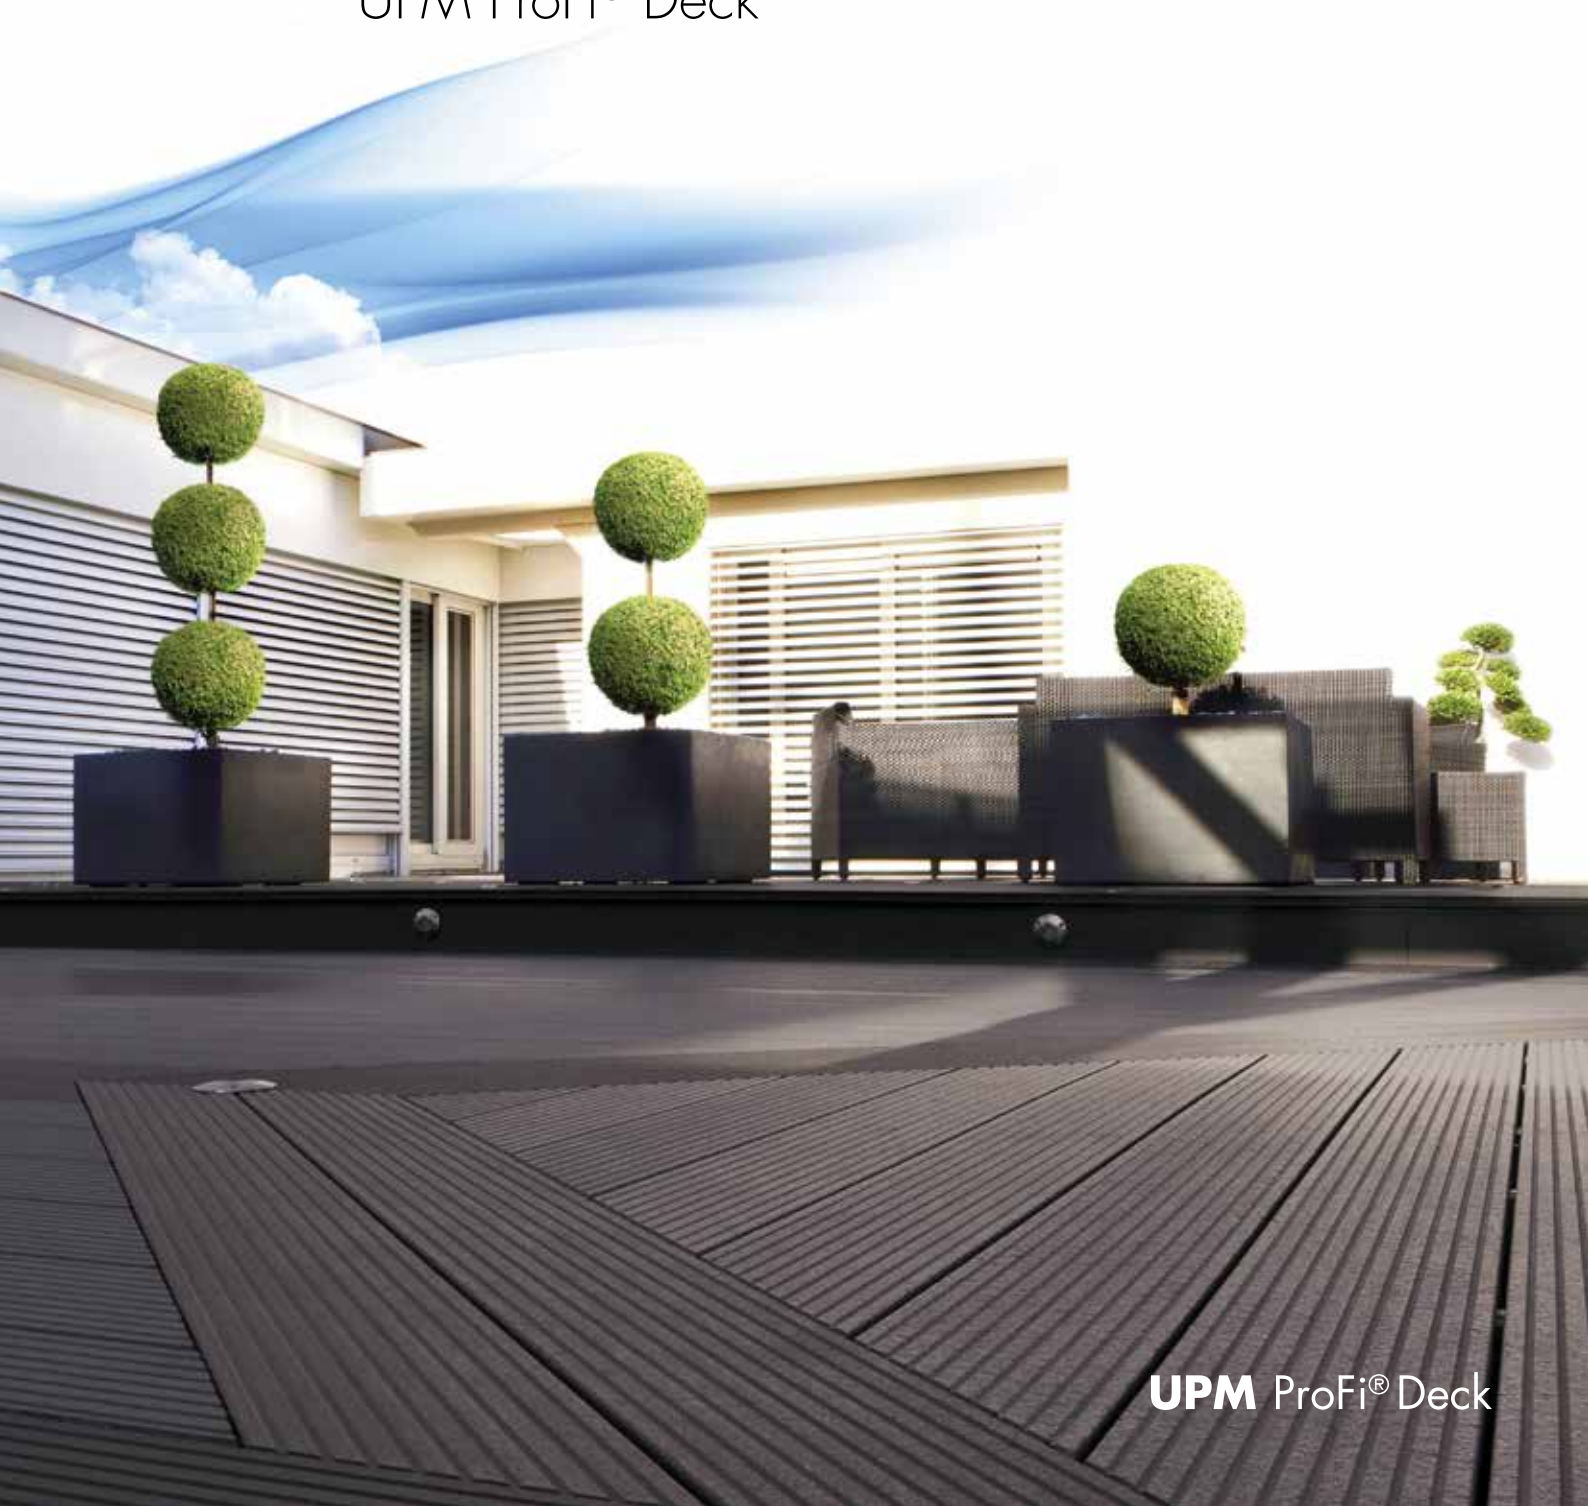

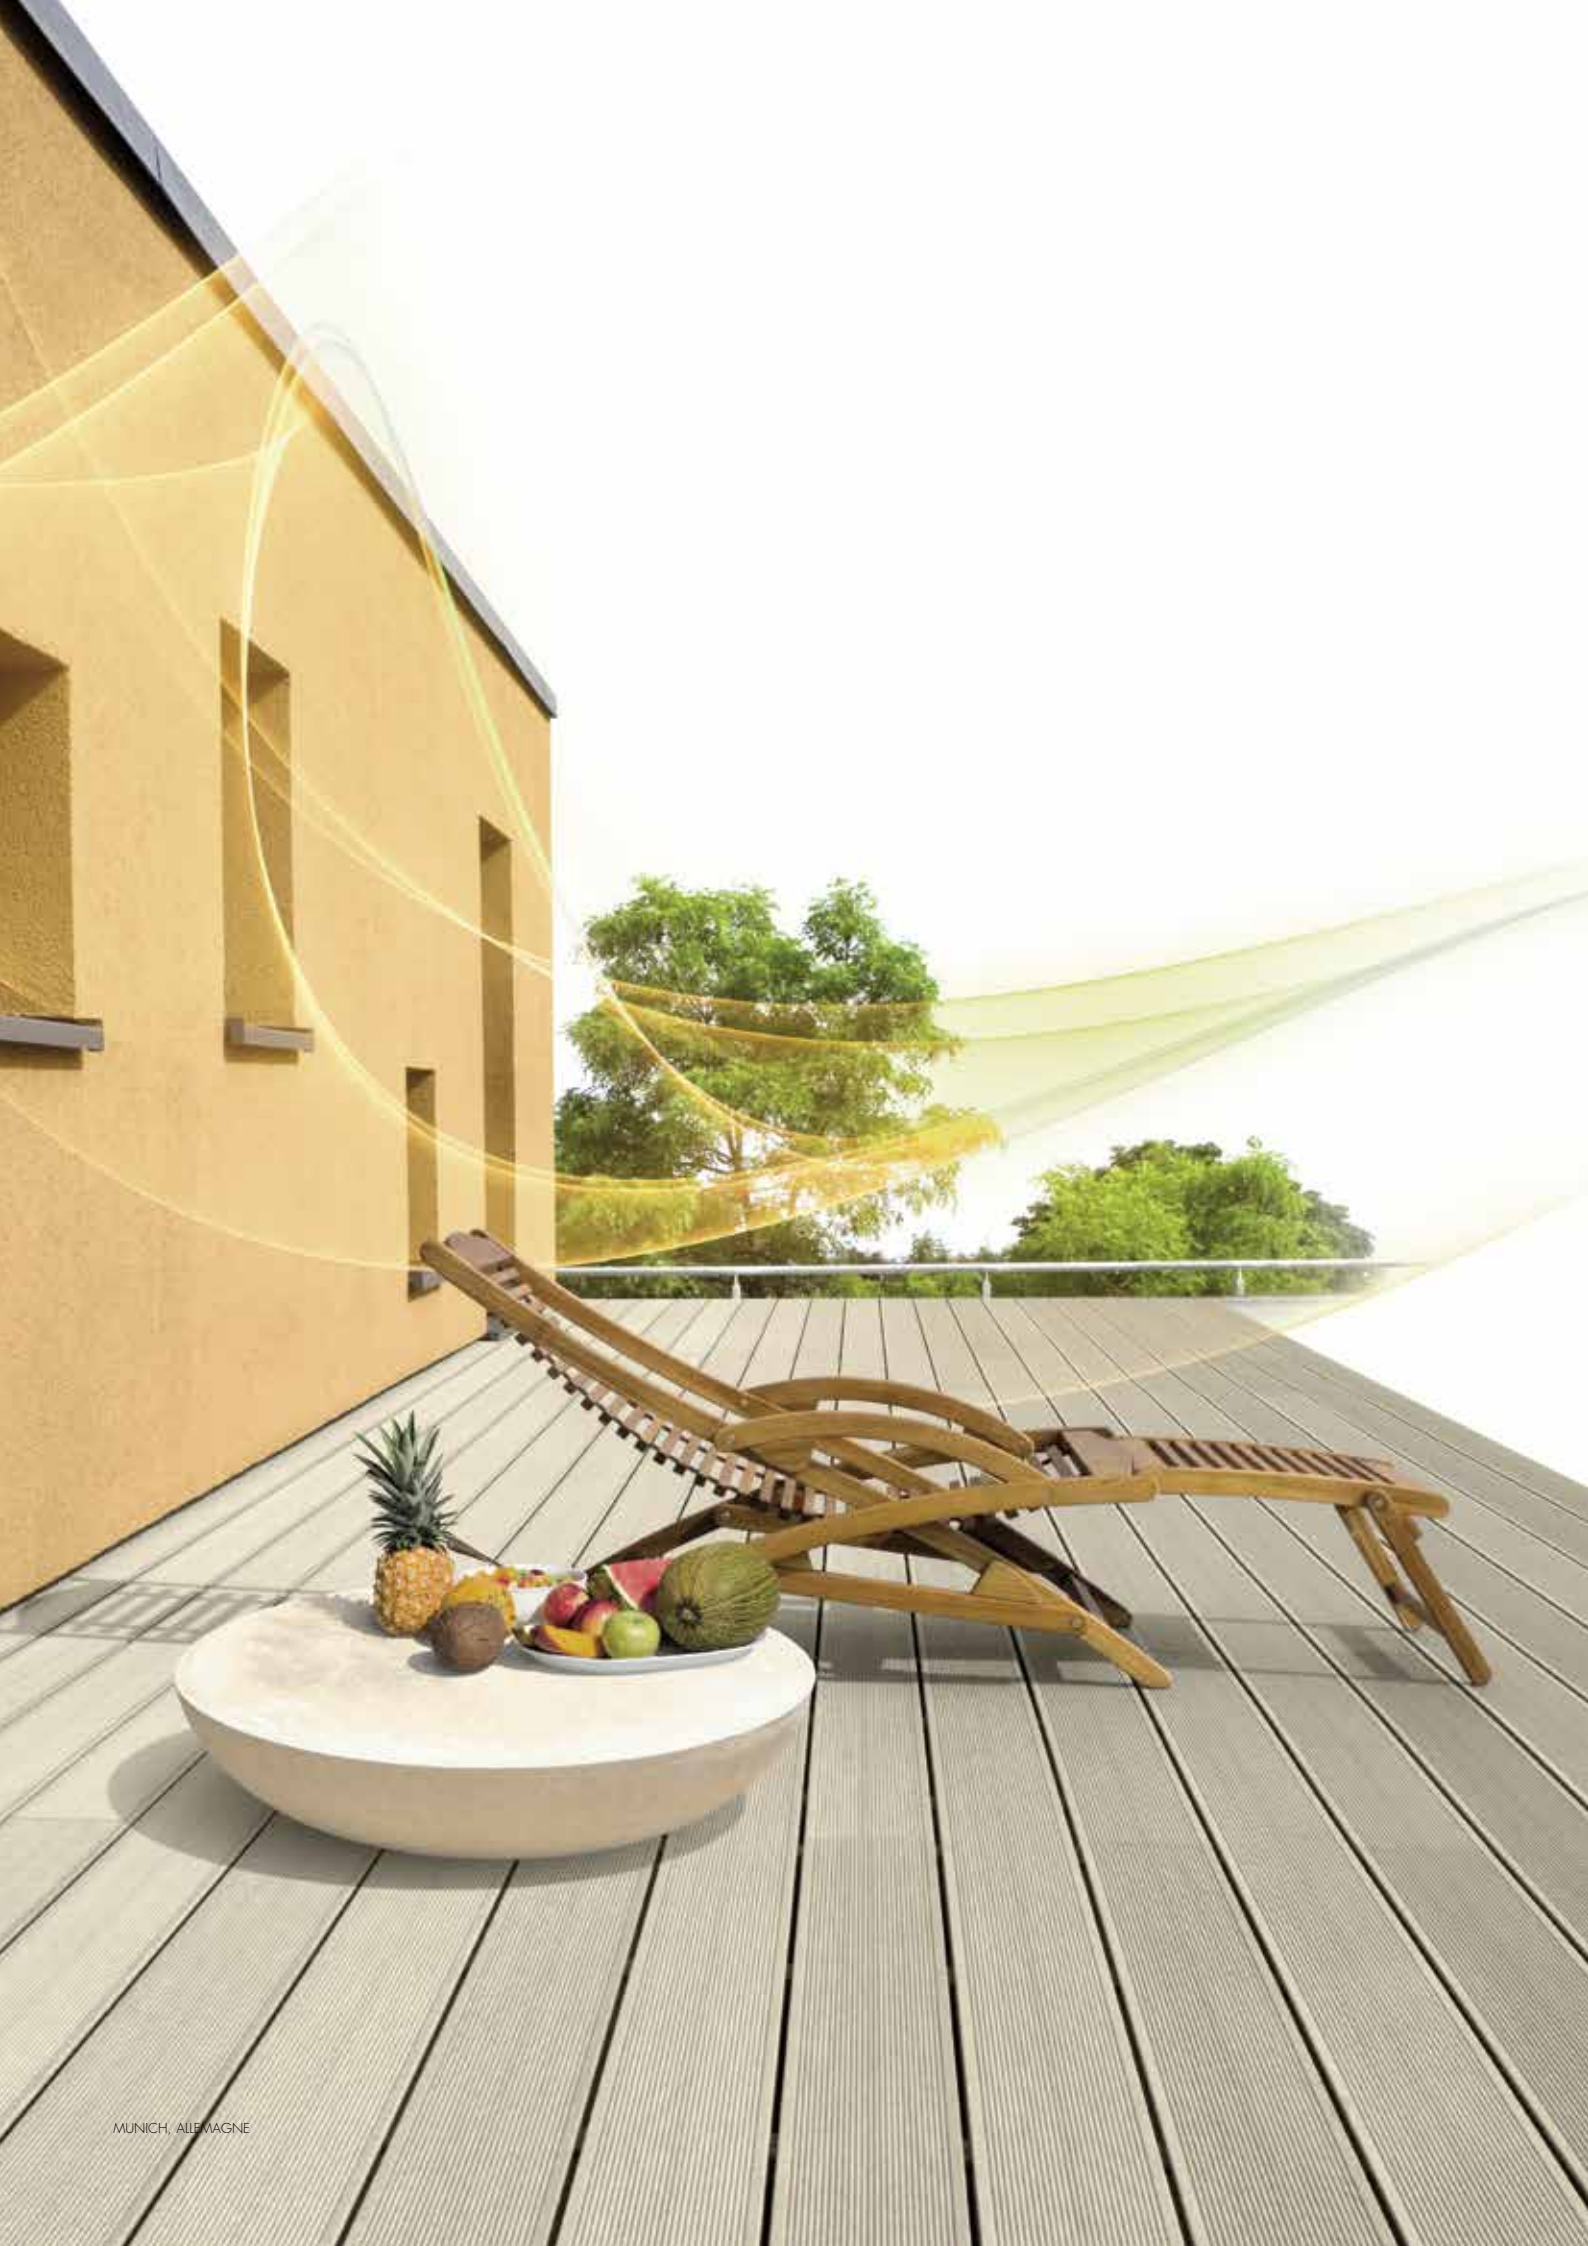

Le Green Good Design™ est décerné par l'Athenaeum de Chicago : Musée d'Architecture et de Design et le Centre Européen pour l'Architecture, l'Art, le Design et les Études urbaines.



VIENNE, AUTRICHE



AUGSBURG, ALLEMAGNE

## UPM ProFi Deck Conçu pour durer

La vie doit être vécue avec passion et la beauté devrait être un but pour chacun.

Les coloris modernes et vivants d'UPM ProFi Deck vous permettent de donner du style à votre univers extérieur. Choisissez votre design : avec un entretien minimal, il conservera sa qualité au fil des années, ceci grâce à la composition unique d'UPM ProFi Deck faite de fibres de bois exemptes de lignine et d'une surface de frottement qui résiste aux taches.

Créez d'abord, profitez ensuite : la vie devrait être ainsi.

Un aspect et  
des couleurs  
qui résistent  
aux signes  
du temps

UPM ProFi Deck ne subit pas les dommages du temps. Conçu en Finlande et fabriqué en Allemagne et en Finlande, UPM ProFi Deck réinvente la durabilité des couleurs. En effet, au contraire du bois ou d'autres composites, il est exempt de lignine, la molécule naturelle du bois responsable du grisaillement des lames sous l'action du soleil.

Les matières premières utilisées pour sa fabrication sont des fibres de bois spécialement sélectionnées ainsi que des polymères. Les fibres sont issues de matériaux provenant d'autres processus industriels, matériaux qui sinon seraient mis à la décharge ou incinérés.

En donnant une deuxième vie à ces matériaux, UPM ProFi Deck fournit une solution respectueuse de l'environnement et de meilleures performances techniques.



LÄNGENFELD, AUTRICHE

BOUZIGUES, FRANCE

La facilité d'entretien et l'importante surface de frottement font partie des atouts majeurs d'UPM ProFi Deck, que ce soit pour une installation résidentielle ou commerciale.

## Résistant aux taches pour un nettoyage facile

Semblable à la pierre, la surface d'UPM ProFi est non poreuse. Contrairement au bois et à de nombreux matériaux composites, ce revêtement n'absorbe pas le vin, l'huile et autres liquides renversés, et il se nettoie très facilement.

Pour l'entretien, pas besoin de poncer, de vernir, de peindre ou de traiter la surface. La plupart du temps, un simple coup de balai et un nettoyage à l'eau suffisent.

## De meilleures performances et un toucher exceptionnel

Son importante surface de frottement empêche de glisser aussi bien par temps humide que par temps sec. Cela en fait donc un matériau idéal non seulement pour les terrasses de jardin mais aussi pour les restaurants, les piscines et les promenades de marinas.

Grâce à sa grande résistance aux impacts, même par temps froid, et à la stabilité des couleurs, UPM ProFi Deck est conçu pour durer.

Et pourtant, ce revêtement adore les pieds nus. La surface semble chaude même quand il fait froid et reste douce au toucher. Pas d'écharde dans le pied avec UPM ProFi Deck !



LA HAYE, PAYS-BAS

### ESSAYER LE TEST DE L'HUILE

UPM ProFi Deck a une surface unique et résistante aux taches en comparaison de la plupart des autres composites qui absorbent les liquides renversés. Versez un peu d'huile sur la terrasse et voyez comme il est facile de la nettoyer.



# Un système de revêtement complet

Le système d'installation d'UPM ProFi Deck Plus a été conçu pour être simple et rapide, tout en garantissant une finition parfaite.

La structure creuse des profilés est faite pour optimiser le rapport résistance/poids ; non seulement le produit est résistant mais il est aussi facile et léger à manipuler. De plus, il est possible de dissimuler des câbles dans les alvéoles.

Les clips en T peuvent, quant à eux, être directement vissés sur les rails sans qu'il soit nécessaire de faire un trou au préalable. Pour une surface de revêtement fermée, Alu Rail constitue une excellente alternative aux clips en T. Pour créer des marches professionnelles en toute simplicité ou des bordures de terrasses ultra-résistantes, la solution brevetée Rail Step d'UPM ProFi constitue un excellent choix.



# Créez votre design – Choisissez vos couleurs




GRIS ARGENTÉ

SABLE DORÉ

BRUN D'AUTOMNE

BRUN NOISETTE

Grâce à l'absence de noeuds ou de défauts et à l'uniformité des pièces, toutes produites avec les mêmes tolérances dimensionnelles, la perte est minimisée et l'installation plus rapide.

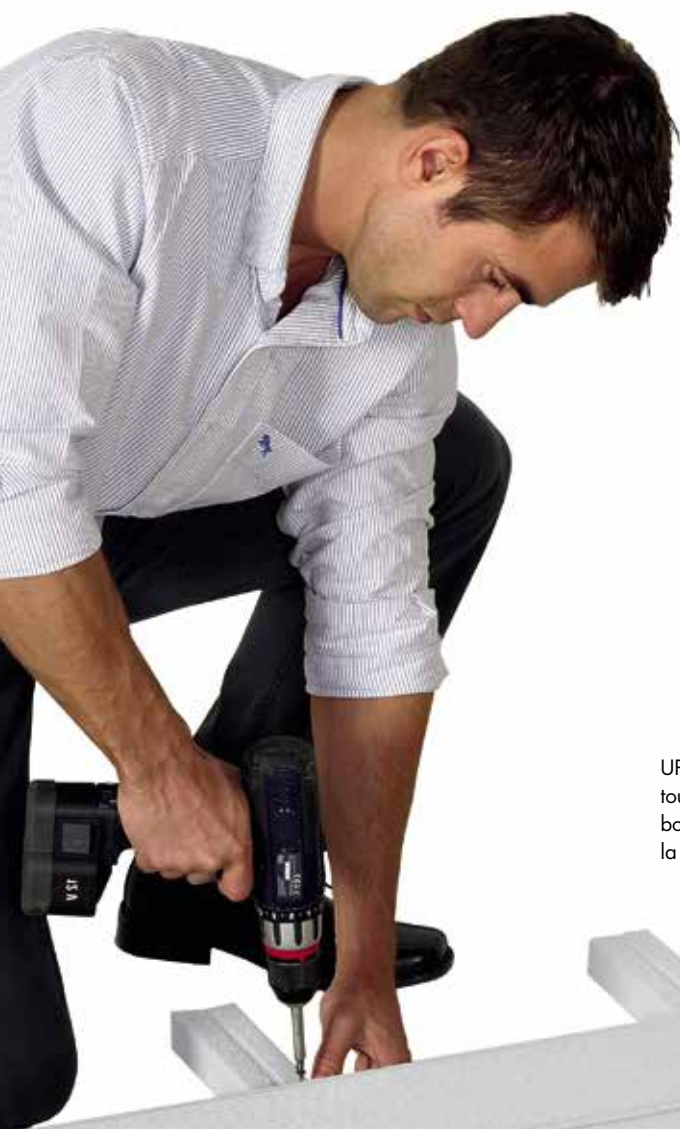

ENTRETIEN RÉDUIT



RÉSISTANT AUX  
INTEMPÉRIES ET AUX UV



RÉSISTANT AUX  
CHOCES



ABSENCE D'ÉCHARDE ET  
CONTACT AGRÉABLE



IMPORTANTE SURFACE  
DE FROTTEMENT




PRÉSERVE  
L'ENVIRONNEMENT



FACILE À UTILISER,  
RAPIDE À INSTALLER

UPM ProFi permet en outre d'utiliser tous les outils habituels de travail du bois comme la scie, la perceuse ou la visseuse électrique.

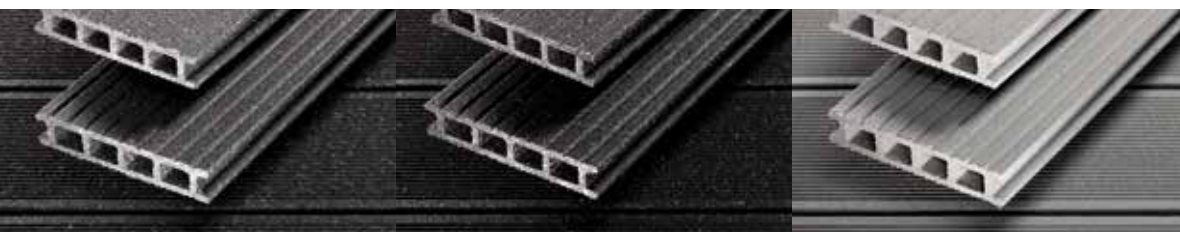

GRIS GRANITÉ

NOIR NUIT D'ÉTÉ


BLEU NEIGE

## Dimensions et détails



### LAME


Longueurs standard : 4 m  
1 m<sup>2</sup> = ~7 m



### T-CLIP




### PROFI CLIP



### RAIL DE SUPPORT

Longueurs standard : 4 m




### RAIL EN ALUMINIUM

Longueurs standard : 4 m





### COUVRE-JOINT

Longueurs standard : 4 m



### RAIL STEP

Longueurs standard : 4 m

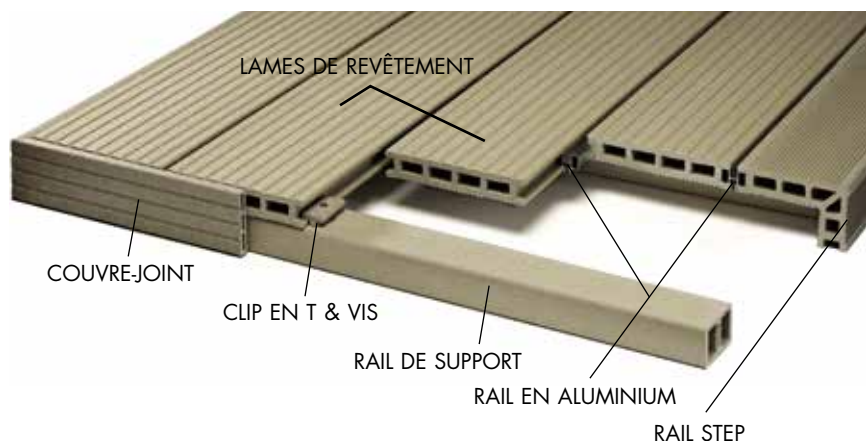


Comme pour tous les matériaux, les couleurs claires se saliront plus rapidement que les couleurs foncées, et peuvent demander un lavage plus fréquent. Pour les projets importants, des longueurs spéciales jusqu'à 9 m peuvent être commandées, selon disponibilité et quantité, et selon conditions spéciales de prix. Merci de contacter votre distributeur.

En fonction de la composition des matériaux recyclés, de légères variations de couleurs peuvent exister d'un cycle de production à l'autre. Vous trouverez de plus amples informations sur la façon d'installer UPM ProFi Deck dans les instructions d'installation.



Advanced recycled  
raw material



[www.upmprofi.fr](http://www.upmprofi.fr)

**UPM ProFi**  
P.O. Box 203  
FI-15141 Lahti  
Finland

UPM ProFi Deck  
Video



UPM Kymmene Oyj se réserve le droit de modifier ou de compléter les informations contenues dans la présente brochure.

GEN FR 1 / 2013 French